

按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局(43) 国际公布日:
2004年7月15日 (15.07.2004)


PCT

(10) 国际公布号:
WO 2004/059975 A1

- (51) 国际分类号: H04N 7/15 LTD.); 中国北京市北三环中路40号, Beijing 100088 (CN).
- (21) 国际申请号: PCT/CN2003/001116
- (22) 国际申请日: 2003年12月25日 (25.12.2003)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权: 02159063.X 2002年12月27日 (27.12.2002) CN
- (71) 申请人(对除美国以外的所有指定国): 北京鼎视通软件技术有限公司(BEIJING DST SOFTWARE TECHNOLOGY CO.,LTD.) [CN/CN]; 中国北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆7306室, Beijing 100083 (CN).
- (72) 发明人: 及
- (75) 发明人/申请人(仅对美国): 熊胜峰(XIONG, Shengfeng) [CN/CN]; 戴少华(DAI, Shaohua) [CN/CN]; 中国北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆7306室, Beijing 100083 (CN).
- (74) 代理人: 北京三友知识产权代理有限公司(BEIJING SANYOU INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY
- (81) 指定国(国家): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW
- (84) 指定国(地区): ARIPO专利(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚专利(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲专利(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI专利(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)
- 本国际公布:
— 包括国际检索报告。
- 所引用双字母代码和其它缩写符号, 请参考刊登在每期PCT公报期刊起始的“代码及缩写符号简要说明”。

(54) Title: MULTIPLE-PICTURE OUTPUT METHOD AND SYSTEM

(54) 发明名称: 一种多画面输出方法及系统

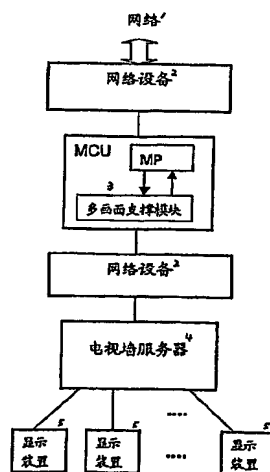

1...NETWORK
2...NETWORK EQUIPMENT
3...MULTIPLE-PICTURE
SUPPORTING MODULE
4...TV WALL SERVER
5...DISPLAY EQUIPMENT

(57) Abstract: The present invention provides a multiple-picture output method and system. In n-point communication environment, a multiple-picture supporting module is configured to extract image data of n points from MCU and transmit them to multiple-picture server. The multiple-picture server converts the received image data into analog video signals and outputs the signals. In multipoint communication, the present invention makes it possible for any communication point to watch the images of other communication points in real time. That is, the main communication point can watch the images of all or parts of sub communication points at the same time, while a sub communication point can watch the images of the main communication point and all or parts of other sub communication points at the same time. The method and system of the present invention can display a plurality of image information on a plurality of display equipments while the image resolution is high, the image display is smooth and the system compatibility is strong.

[见续页]



(57) 摘要

本发明提供了一种多画面输出方法及系统,其在 n 点通信环境中设置多画面支撑模块,采用所述的多画面支撑模块提取 MCU 接收到的 n 点图像数据并将所述的图像数据转发到多画面服务器;所述的多画面服务器将接收到的图像数据转换为模拟的视频信号并输出,从而实现 n 画面输出。本发明使得在多点通信时,任意一个通信点都能够实时看到其他全部或部分通信点的图像。也就是说所述的主通信点可以同时看到全部或部分分通信点的图像,分通信点可以同时看到主通信点以及其他全部或部分分通信点的图像。本发明所述的方法及系统可使多个图像信息分别显示在多个显示设备上,并且图像分辨率高、图像运动流畅、系统兼容性强。

一种多画面输出方法及系统

技术领域

本发明涉及多媒体视频会议技术，其特别涉及宽带多媒体通信、视频监控与视频会议技术，具体的讲是一种多画面输出方法及系统。

5 背景技术

视频会议技术起步于 20 世纪 80 年代，在 20 世纪 90 年代开始规模化生产和应用。该技术领域主要包括两类产品，即符合 ITU-T H. 320 和 ITU-T H. 323 标准的产品。这两类产品的最主要技术差异在使用的通信网络平台上。H. 320 系统应用于电路交换方式的网络通信平台上，对资源的占用率高，实施和运营成本高，不利于大规模推广使用。H. 323 系统应用于分组交换方式的网络通信平台上，特别是 IP 网络通信平台，对资源的占用率低，组网灵活，实施和运营成本低，非常有利于大规模推广使用。目前，基于 IP 网络通信技术的 H. 323 标准开始成为该领域的主流技术标准。

基于 H. 323 标准的系统主要包括两种产品，即：如图 1 所示的多点控制单元 (MCU: Multipoint Control Unit) 和如图 2 所示的终端，其中 MCU 主要实现的功能包括：多点连接、多点控制、多点数据转发，也就是说，只要是使用多点，即：通信中的物理点，点数大于等于 3 的视频会议，就必须使用 MCU，由 MCU 构成一个多点、实时、交互的通信环境。而终端是视频会议的用户端设备，主要实现的功能包括：语音、图像、数据等信息的输入和输出、通信联接及数据收发等。其中就通信联接而言，当一个终端与另一个终端相联时便构成了点到点的 2 方通信，当一个终端与 MCU 参与的多个终端相联时便构成了多点通信，不论是点到点方式的 2 点通信，还是由 MCU 构成的多点通信，最终用户都是通过终端观看其它点的图像，收听其它点的声音，并将自己的声音和图像发送给对方。在进行所述的多点通信时，图 3 所示的各个通信点的联接关系为一种可选的联接方式，即：在参与通信的多个 (n 个) 通信点中，可设定某一通信点为主通信点，其他通信点为分通信点，所述的主通信点可由终端和 MCU 构成 (如图 4 所示)，所述的分通信点可由终端构成 (如图 2 所示)。

现有技术可以实现一定程度上的多点通信，但由于技术标准和实际应

用环境的限制，每个通信点在同一时间仅能观看到一个通信点的图像信息，而不能同时看到多个通信点的图像信息，这在很大程度上限制了视频会议技术的应用，因为在多点可视通信中，通信中的人更希望在同一时间能够同时了解多个其它通信点的图像信息。目前，有些厂商为了解决这一问题，提出了两种解决的方法，即：多画面分屏和多路图像。其中：多画面分屏指在MCU内部对接收到的多个点的图像信息进行合成，然后再将图像压缩成一个图像的分辨率，在发送到终端。这个解决方法可以实现同时观看多个点的图像，但由于它必须将图像压缩成一个图像的分辨率，因此每个图像的分辨率均变得非常低，清晰度很差。例如，将9个图像合成到一个图像时，每个图像的分辨率均变成原来的1/9，根本无法观看图像的细节，因此实用效果不佳。而多路图像是指MCU将多路图像信息同时发送到终端，由终端进行处理。这一方法由于完全采用了非标准的方法，与其它厂商的产品不能进行互操作，因此兼容性很差，这将对产品的市场造成影响。

发明内容

本发明的目的在于，提供一种多画面输出方法及系统。使得在多点通信时，任意一个通信点都能够实时看到其他全部或部分通信点的图像。也就是说所述的主通信点可以同时看到全部或部分通信点的图像，分通信点可以同时看到主通信点以及其他全部或部分通信点的图像。本发明所述的方法及系统可使多个图像信息分别显示在多个显示设备上，并且图像分辨率高、图像运动流畅、系统兼容性强。

本发明的技术方案为：

一种多画面输出方法，其特征在于：

在n点通信环境中设置多画面支撑模块，采用所述的多画面支撑模块提取MCU接收到的n点图像数据并将所述的图像数据转发到多画面服务器；

所述的多画面服务器将接收到的图像数据转换为模拟的视频信号并输出，从而实现n画面输出。

所述的在n点通信环境中设置多画面支撑模块是指：所述的多画面支撑模块可以设于MCU内；或者，所述的多画面支撑模块可以为独立的装置。

所述的多画面支撑模块可以设于MCU内包括：

在所述的多画面支撑模块与所述的多画面服务器之间建立控制信令的

信道，所述的信道采用进程间通信的方式实现；

在所述的多画面支撑模块与所述的MCU中的MC模块之间建立控制信令的信道，所述的信道采用进程间通信的方式实现；

5 在所述的MCU中的MC模块与MP模块之间至少增加一个控制信道，所述的信道采用进程间通信的方式实现；所述的MC模块通过该控制信道控制所述的MP模块，并将所述的图像数据传送到所述的多画面服务器。

所述的信道采用进程间通信的方式实现是指：

所述的信道可以采用TCP/IP通信，或可以采用RPC通信，或可以采用消息管道通信等。

10 在所述的多画面支撑模块与所述的多画面服务器之间建立控制信令的信道以进行信令通信；

所述的信令可包括：查询所述的多画面服务器能力、查询所述的多画面服务器工作状态、控制所述的多画面服务器、所述的多画面服务器报告工作状态等。

15 在所述的多画面支撑模块与所述的MCU中的MC模块之间建立控制信令的信道以进行信令通信；

所述的信令可包括：所述的MC模块查询所述的多画面服务器的能力、工作状态、媒体信道的信息，以及所述的多画面支撑模块报告所述的多画面服务器能力、工作状态、媒体信道的信息等。

20 本发明所述的方法包括以下步骤：

在多画面支撑模块与所述的多画面服务器之间建立控制信令的信道以进行信令通信，所述的信道可以采用TCP/IP通信，并采用TPKT标准进行所述信令的打包，所述的信令可包括：查询所述的多画面服务器能力、查询所述的多画面服务器工作状态、控制所述的多画面服务器、所述的多画面服务器报告工作状态等；

25 在多画面支撑模块与所述的MCU中的MC模块之间建立控制信令的信道以进行信令通信，所述的信令可包括：所述的MC模块查询所述的多画面服务器的能力、工作状态、媒体信道的信息，以及所述的多画面支撑模块报告所述的多画面服务器能力、工作状态、媒体信道的信息等；

30 所述的多画面服务器加电自检后通过与所述的多画面支撑模块之间的信道报告自身系统能力和媒体信道的信息；

所述的多画面支撑模块通过与所述的MC模块之间的信道向MC模块报告已就绪的所述的多画面服务器的系统能力和媒体信道的信息;

所述的MC模块控制所述的MP模块将所述的n点图像数据中的一个具体通信点的图像数据转发到所述的多画面服务器中的一个具体的媒体信道;

5 所述的MC模块控制所述的多画面支撑模块,以对所述的多画面服务器进行控制。

所述的多画面支撑模块可以为独立的装置包括:

所述的多画面支撑模块获取所述的MCU收发的数据;

所述的多画面支撑模块与所述的多画面服务器进行通信;

10 所述的多画面支撑模块内设有控制模块、数据获取模块、数据转发模块,其中所述的控制模块控制所述的数据获取模块和数据转发模块协同工作,将获取的数据转发到所述的多画面服务器。

所述的多画面支撑模块获取所述的MCU收发的数据是指:所述的多画面支撑模块与所述的MCU联接,并通过网卡获取所述的MCU收发的数据。

15 所述的控制模块接受上层的用户界面的控制。

所述的数据获取模块通过操作系统提供的底层网络编程功能实时获取网络数据,并将获取到的数据传送给所述的数据转发模块。

所述的数据转发模块从收到的数据中分离出MCU收发的全部或部分视频数据,并转发给所述的多画面服务器。

20 所述的多画面支撑模块与所述的MCU联接是指:网络联接;

所述的网络联接可采用共享式的以太网集线器,所述的MCU和所述的多画面支撑模块均连接到该集线器上;或者,

25 采用具有端口镜像功能的以太网交换机,所述的MCU和所述的多画面支撑模块均连接到该交换机,该交换机设置成将所述的MCU端口上收发的全部数据镜像到所述的多画面支撑模块端口;或者,

采用代理方式,使所述的MCU的全部通信均经过所述的多画面支撑模块进行代理转发。

本发明所述的方法还包括以下步骤:

30 所述的多画面支撑模块与所述的MCU联接,并通过网卡获取所述的MCU收发的数据,所述的联接是指网络联接,所述的网络联接可采用共享式的以太网集线器,所述的MCU和所述的多画面支撑模块均连接到该集线器上;

或者采用具有端口镜像功能的以太网交换机, 所述的 MCU 和所述的多画面支撑模块均连接到该交换机, 该交换机设置成将所述的 MCU 端口上收发的全部数据镜像到所述的多画面支撑模块端口; 或者采用代理方式, 使所述的 MCU 的全部通信均经过所述的多画面支撑模块进行代理转发;

5 所述的控制模块接受上层的用户界面的控制;

所述的数据获取模块通过操作系统提供的底层网络编程功能实时获取网络数据, 并将获取到的数据传送给所述的数据转发模块;

所述的数据转发模块从收到的数据中分离出 MCU 收发的全部或部分视频数据, 并转发给所述的多画面服务器。

10 所述的多画面服务器将接收到的图像数据转换为模拟的视频信号并输出包括:

所述的多画面服务器接受所述的多画面支撑模块的控制, 并接收所述的多画面支撑模块转发的图像数据, 并对接收到的图像数据进行解码, 将图像数据还原为数字化的图像, 再通过 D/A 变换将数字化的图像转换为模拟的视频信号进行输出。

15 本发明所述的方法包括以下步骤:

所述的多画面服务器接收所述的多画面支撑模块转发的图像数据, 并将所述的图像数据递交到解码器进行解码;

所述的解码器接收视频数据, 并对视频数据进行解码, 将压缩的视频数据解压缩为图像 (YUV 格式或其它图像表示格式) 数据, 然后通过 D/A 变换模块将数字化的图像数据转换成模拟的视频信号进行输出。

所述的多画面服务器可进行初始化、启动、停止、暂停、画面更新请求等设置。

所述的 n 满足以下条件: $n \geq 1$ 。

25 所述的 n 也可满足以下条件: $n \geq 3$ 。

本发明还提供了一种多画面输出系统, 包括: MCU; 其特征在于还包括: 多画面支撑模块、多画面服务器;

采用多画面支撑模块提取 MCU 接收到的 n 点图像数据, 并将所述的图像数据转发到多画面服务器;

30 所述的多画面服务器将接收到的图像数据转换为模拟的视频信号, 并将所述的视频信号输出, 从而实现 n 画面输出。

所述的多画面支撑模块可内置于所述的MCU，其中：

在所述的多画面支撑模块与所述的MCU中的MC模块之间建立控制信令的信道，所述的信道采用进程间通信的方式实现；

5 在所述的多画面支撑模块与所述的多画面服务器之间建立控制信令的信道，所述的信道采用进程间通信的方式实现；

在所述的MCU中的MC模块与MP模块之间至少增加一个控制信道，所述的信道采用进程间通信的方式实现，所述的MC模块通过该控制信道控制所述的MP模块，并将所述的图像数据传送到所述的多画面服务器。

10 所述的在多画面支撑模块与所述的多画面服务器之间建立控制信令的信道包括：

所述的信道可以采用TCP/IP通信，或可以采用RPC通信，或可以采用消息管道通信等；

并采用TPKT标准进行所述信令的打包，所述的信道用于所述的多画面支撑模块和所述的多画面服务器之间进行信令通信。

15 所述的信令包括：查询所述的多画面服务器能力、查询所述的多画面服务器工作状态、控制所述的多画面服务器、所述的多画面服务器报告工作状态等。

所述的在多画面支撑模块与所述的MCU中的MC模块之间建立控制信令的信道包括：

20 所述的信道可以采用TCP/IP通信，或可以采用RPC通信，或可以采用消息管道通信等；

所述的信令为：所述的MC模块查询所述的多画面服务器的能力、工作状态、媒体信道的信息，以及所述的多画面支撑模块报告所述的多画面服务器能力、工作状态、媒体信道的信息等。

25 所述的多画面支撑模块可为一独立装置，其中包括：控制模块、数据获取模块、数据转发模块、以及网卡；

所述的网卡通过网络连接方式接收到所述的MCU的数据；

所述的控制模块与所述的多画面服务器通信；

30 所述的控制模块控制所述的数据获取模块和所述的数据转发模块协同工作，所述的控制模块接受上层的用户界面的控制，所述的数据获取模块通过操作系统提供的底层网络编程功能实时获取网络数据，并将获取到的数据

交所述的数据转发模块处理;

所述的数据转发模块在所述的数据获取模块转交的数据中分离出所述的 MCU 接收到的全部或部分视频数据,并按照控制指令将视频数据转发到多画面服务器。

- 5 所述的网络连接方式包括:采用共享式的以太网集线器,并将所述的 MCU 和所述的多画面支撑模块均连接到该集线器;或:

采用具有端口镜像功能的以太网交换机,并将所述的 MCU 和所述的多画面支撑模块均连接到该交换机,该交换机设置成将所述的 MCU 端口上收发全部数据镜像到所述的多画面支撑模端口;或:

- 10 采用代理方式,使所述的 MCU 的全部通信均经过所述的多画面支撑模块进行代理转发。

所述的多画面支撑模块可为工控机,或者可为 PC 机。

所述的多画面服务器包括:控制模块、媒体数据模块、解码器、D/A 变换模块;

- 15 所述的控制模块与所述的多画面支撑模块建立控制信道,并接受所述的多画面支撑模块的控制;

所述的媒体数据接收模块接收所述的 MP 模块转发的媒体数据,并将媒体数据递交到解码器;

- 20 所述的解码器模块接收视频数据,并对视频数据进行解码,将压缩的视频数据解压缩为图像数据,然后通过所述的 D/A 变换模块将数字化的图像数据转换成模拟的视频信号进行输出。

所述的多画面服务器可为工控机,或者可为 PC 机。

在本发明所述的系统中,所述的 n 满足以下条件: $n \geq 3$ 。

- 25 本发明所述的系统还包括: n 个终端、网络设备、多画面显示装置;所述的 n 个终端分别通过各自的网络设备与网络联接;

所述的 MCU 通过网络设备与网络联接;

所述的多画面支撑模块通过网络设备与所述的多画面服务器联接;

所述的多画面显示装置与所述的多画面服务器联接;

所述的 n 个终端将各自获取的 n 个通信点上的图像数据送入网络;

- 30 采用多画面支撑模块提取 MCU 从网络上接收到的 n 点图像数据,并将所述的图像数据转发到多画面服务器进行处理;

所述的多画面服务器将接收到的图像数据转换为模拟的视频信号,并将所述的视频信号在所述的多画面显示装置上输出,从而实现在一个通信点上可以同时看到 n 点的画面。

本发明所述的系统还包括: n 个终端、网络设备、 n 个多画面显示装置、 n 个多画面服务器; 所述的 n 个终端、 n 个多画面显示装置、 n 个多画面服务器分别通过各自的网络设备与网络联接;

所述的 MCU 通过网络设备与网络联接;

所述的多画面支撑模块通过网络设备与网络联接;

所述的多画面显示装置与所述的多画面服务器联接;

所述的 n 个终端将各自获取的 n 个通信点上的图像数据送入网络;

采用多画面支撑模块提取 MCU 从网络上接收到的 n 点图像数据,并将所述的图像数据通过网络分别转发到 n 个多画面服务器进行处理;

n 个多画面服务器将接收到的图像数据转换为模拟的视频信号,并将所述的视频信号在各自联接的多画面显示装置上输出,从而实现在 n 点的任意一个通信点上可以同时看到 n 点的其他点的画面。

所述的网络为 IP 网; 所述的多画面显示装置为多画面电视墙; 所述的多画面支撑模块可以选择通过独立的通信接口与所述的多画面服务器进行连接。

本发明的有益效果在于: 通过提供一种多画面输出方法及系统, 使得通信一方可以实时观看其它全部或多个通信点的图像信息, 极大的增强了可视通信的临场感, 使通信参与者仿佛置身于一个真实的会议环境, 全面提升可视通信的效果和质量;

多个图像信息分别显示在多个显示设备上, 不同于现有技术在一个显示设备上显示多个图像 (每个图像的分辨率下降), 图像分辨率很高, 图像运动流畅;

其可依托国际标准, 完全兼容现有和未来该技术领域的产品;

其可全面提升视频会议技术的应用解决方案, 极大的扩大视频会议技术的应用领域。

附图说明

图 1 为多点控制单元 (MCU: Multipoint Control Unit) 结构图;

图 2 为终端的示意图;

图 3 为现有技术中各个通信点的联接关系图;

图 4 为主通信点的联接关系图;

图 5 为本发明系统联接关系图;

5 图 6 为内置于 MCU 的多画面支撑模块结构图;

图 7 为独立的多画面支撑模块结构图;

图 8 为多画面服务器结构图;

图 9 为本发明系统中主通信点的构成图;

图 10 为本发明系统中增强型分通信点的构成图;

10 图 11 为采用独立的多画面支撑模块时系统联接关系图;

图 12 为采用独立的多画面支撑模块时本发明系统中主通信点构成图。

具体实施方式

下面结合附图具体说明本发明的具体实施方式:

15 本发明的方法为: 在多点通信环境中设置多画面支撑模块, 通过该模块提取 MCU 接收到的多点图像数据, 并将这些数据转发到多画面服务器。多画面服务器对这些图像数据进行解码还原, 通过 D/A 变换将数字化的图像信息转换为模拟的视频信号并输出。从而实现通信一方同一时间同时观看多点的图像信息。

关于多画面支撑模块:

20 多画面支撑模块在实现上有两种具体的实现方案, 分别适合不同的应用情况。方案 1 需要对现有的 MCU 进行修改, 将多画面支撑模块内置于 MCU。方案 2 完全不需要修改现有 MCU, 多画面支撑模块与现有 MCU 并列工作。

方案 1 (如图 5、图 6 所示):

25 多画面支撑模块放置在标准的 MCU 设备内部, 并增强 MCU 的功能, 使 MCU 设备能够支持多画面服务器。

30 在所有的标准 MCU 设计中, MCU 均包括两个主要的技术组件: MC 和 MP。MC 为多点控制模块, 负责同多个终端 (或 MCU) 建立呼叫信令和控制信令的连接, 并通过呼叫信令和控制信令提供会议的集中控制功能。MP 为多点处理模块, 负责同多个终端 (或 MCU) 建立媒体通信的信道, 并按照 MC 的控制要求进行媒体 (主要包括音频、视频、数据等信息) 数据的接收和转发。

从这个设计要求可以看出,全部通信点的媒体数据均经过了MP模块的处理,只不过在标准的实现中MP仅对媒体数据做转发处理,并且丢弃了大部分的媒体数据。

从这个实际情况出发,可以在标准MCU内部增加多画面支撑模块这一技术组件。该支撑模块放置在标准MCU内部,其位置与MC和MP并列,具体逻辑结构见附图6。附图6中各部分完成的功能为:

多画面支撑模块1与多画面服务器之间建立一个控制信令的信道4。该信令信道采用进程(主机)间通信的方式建立,具体可以采用的技术包括但不限于TCP/IP通信、RPC、消息管道等。为了保证数据的正确性,并尽量简化处理步骤,建议采用TCP方式建立信令连接,并采用TPKT标准进行信令的打包。该信令信道用于支撑模块和多画面服务器之间进行信令通信,具体信令包括但不限于:查询多画面服务器系统能力、查询多画面服务器工作状态、控制多画面服务器、多画面服务器报告工作状态等。

多画面支撑模块1与MC模块之间建立一个控制信令的信道2。该信令信道采用进程间通信的方式建立,具体可以采用的技术包括但不限于TCP/IP通信、RPC、消息管道等。该信令信道用于支撑模块和MC模块之间进行信令通信,具体信令包括但不限于:MC查询多画面服务器能力、工作状态、媒体信道的信息,支撑模块报告多画面服务器能力、工作状态、媒体信道的信息等。

MC与MP之间增加一个控制信道3。该信道采用进程间通信的方式建立,具体可以采用的技术包括但不限于TCP/IP通信、RPC、消息管道等,也可以采用已有方式实现。MC模块通过该信道控制MP将媒体数据转发到多画面服务器。

MP模块在MC模块的控制下将全部或选择的部分媒体数据转发到多画面服务器。

方案1的工作流程为:

1) 多画面服务器加电自检后通过信道4报告支撑模块自身系统能力和媒体信道的信息。

2) 支撑模块通过信道2报告MC模块已就绪的多画面服务器的系统能力和媒体信道的信息。

3) MC模块控制MP模块将某个具体的通信点的媒体数据转发到某个具

体的多画面服务器的媒体信道。

4) MC 模块控制支撑模块对多画面服务器进行控制。

5) 多画面服务器对接收到的媒体数据处理后输出。

方案 2:

- 5 在方案 1 讨论的多画面解决方案中,设计思路的前提是修改标准的 MCU,使支撑模块能够在标准的 MCU 内部配合 MC 和 MP 工作。在有些情况下(如标准 MCU 厂商并不愿意作这个修改工作),这个思路就不能够很好的实现。为此,我们设计了方案 2 来解决这个问题。

方案 2 的逻辑结构图见附图 7。

- 10 在方案 2 中,多画面支撑模块存在于一个独立的硬件设备之中,这个独立的硬件设备既可以是多画面支撑模块专门设计的硬件设备,也可以直接使用多画面服务器。该硬件设备可以采用标准的工业控制计算机作为硬件平台,也可以采用 PC 机作为硬件平台,并采用嵌入式实时操作系统(Linux)作为系统软件平台。在该平台上开发实现多画面支撑模块功能的系统软件。

15 方案 2 的工作流程为:

- 1) 通过特殊的网络连接方式使多画面支撑模块的网卡能够接收到标准 MCU 收发全部数据。特殊的网络连接方式的可以用以下几种方式实现: a) 采用共享式的以太网集线器,标准 MCU 和多画面支撑模块均连接到该集线器; b) 采用具有端口镜像功能的以太网交换机,标准 MCU 和多画面支撑模块均连接到该交换机,该交换机设置成将标准 MCU 端口上收发全部数据镜像到多画面支撑模块端口; c) 采用代理方式,使标准 MCU 的全部通信均经过多画面支撑模块进行代理转发。
- 20

2) 控制模块与多画面服务器通信。

- 3) 控制模块控制获取模块和转发模块协同工作,获取模块和转发模块取代方法 2 中由 MP 完成的工作。
- 25

4) 控制模块接受上层的用户界面的控制,取代原来 MC 实现的控制功能。

5) 获取模块通过操作系统提供的底层网络编程功能(如在网络 IP 层之下进行网络编程,或通过‘钩子’等技术)实时获取网络数据,并将获取到的数据交媒体数据转发模块处理。

- 30 6) 转发模块在获取模块转交的数据中分离出标准 MCU 接收到的全部或部分视频数据,并按照控制指令将视频数据转发到多画面服务器。

关于多画面服务器（如图 8 所示）：

多画面服务器是独立的硬件设备，它负责同 MCU 内置的多画面支撑模块通信，接受多画面支撑模块的控制，接收多画面支撑模块转发的图像数据，并对接收到的图像数据进行解码，将图像数据还原为数字化的图像，再通过
5 D/A 变换将数字化的图像转换为模拟的视频信号进行输出。

多画面服务器的逻辑结构图见附图 8。

多画面服务器采用标准的工业控制计算机作为硬件平台，并采用嵌入式实时操作系统（Linux）作为系统软件平台。在该平台上设计开发基于 PCI 总线的硬件卡，单台设备最多可以插 1~4 块硬件卡。

10 多画面服务器的工作流程为：

1）控制模块与多画面支撑模块建立控制信道（参见支撑模块说明），并接受支撑模块的控制。控制信令包括但不限于：支撑模块查询多画面服务器系统能力、支撑模块查询多画面服务器工作状态、支撑模块控制多画面服务器、多画面服务器报告工作状态等。

15 2）媒体数据接收模块通过网络接收 MP 模块转发的媒体数据（视频数据），并将媒体数据递交到解码器模块。

3）解码器模块接收视频数据，并对视频数据进行解码，将压缩的视频数据解压缩为图像（YUV 格式或其它图像表示格式）数据，然后通过 D/A 变换模块将数字化的图像数据转换成模拟的视频信号进行输出。

20 4）控制模块与媒体数据模块之间建立控制信道，该信道采用进程间通信的方式建立，具体可以采用的技术包括但不限于 TCP/IP 通信、RPC、消息管道等。控制模块和媒体数据模块之间通过该信道交换控制信息。该信道上的控制信令包括但不限于：初始化、启动、停止、暂停、画面更新请求等。

关于系统连接：

25 多画面支撑模块可以选择通过独立的通信接口与多画面服务器进行连接。这样的连接方法有两个明显优点：

最大限度的保证现有 MCU 的系统处理能力；

在常规应用模式下，该模块和多画面服务器可以通过直连网线或者独立的网络交换机进行连接，在这种情况下，本方法完全不占用用户的任何网络
30 资源（包括网络端口，IP 地址，网络带宽等），最大限度的保护用户的网络稳定性和安全性，使用户完全可以接受本方法。

下面以本发明在 n 个通信点上的应用为例，进一步说明如下：

本发明还提供了一种多画面输出系统，包括：MCU；其特征在于还包括：多画面支撑模块、多画面服务器；采用多画面支撑模块提取 MCU 接收到的 n 点图像数据，并将所述的图像数据转发到多画面服务器进行处理；所述的多画面服务器将接收到的图像数据转换为模拟的视频信号，并将所述的视频信号输出，从而实现 n 画面输出。

所述的多画面支撑模块可内置于所述的 MCU，其中：在所述的多画面支撑模块与所述的 MCU 中的 MC 模块之间建立控制信令的信道，所述的信道采用进程间消息管道的方式实现；在所述的多画面支撑模块与所述的多画面服务器之间建立控制信令的信道，所述的信道采用通信协议的方式实现；在所述的 MCU 中的 MC 模块与 MP 模块之间至少增加一个控制信道，所述的 MC 模块通过该控制信道控制所述的 MP 模块，并将所述的图像数据传送到所述的多画面服务器。

所述的在多画面支撑模块与所述的多画面服务器之间建立控制信令的信道包括：所述的信道既可以采用 TCP 方式的连接，或可以采用 UDP 方式的连接；并采用 TPKT 标准进行所述信令的打包，所述的信道用于所述的多画面支撑模块和所述的多画面服务器之间进行信令通信。

所述的信令包括：查询所述的多画面服务器能力、查询所述的多画面服务器工作状态、控制所述的多画面服务器、所述的多画面服务器报告工作状态等。

所述的在多画面支撑模块与所述的 MCU 中的 MC 模块之间建立控制信令的信道包括：所述的信令为：所述的 MC 模块查询所述的多画面服务器的能力、工作状态、媒体信道的信息，以及所述的多画面支撑模块报告所述的多画面服务器能力、工作状态、媒体信道的信息等；所述的信道用于所述的多画面支撑模块和所述的 MC 模块之间进行所述的信令通信。

所述的多画面服务器包括：控制模块、媒体数据模块、解码器、D/A 变换模块；所述的控制模块与所述的多画面支撑模块建立控制信道，并接受所述的多画面支撑模块的控制；所述的媒体数据接收模块接收所述的 MP 模块转发的媒体数据，并将媒体数据递交到解码器；所述的解码器模块接收视频数据，并对视频数据进行解码，将压缩的视频数据解压缩为图像数据，然后通过所述的 D/A 变换模块将数字化的图像数据转换成模拟的视频信号进行

输出。

所述的控制模块与所述的媒体数据模块之间有控制信道,该信道采用进程间的消息管道方式实现,所述的控制模块和所述的媒体数据模块之间通过该信道交换控制信息;该信道上的控制信令包括:初始化、启动、停止、暂停、画面更新请求等。

如图 7、图 11 所示,所述的多画面支撑模块还可为一独立装置;其中包括:控制模块、获取模块、转发模块、网卡,所述的多画面支撑模块可联接到所述的 MCU 的前点(如图 11 所示);所述的网卡通过网络连接方式接收到所述的 MCU 的数据;所述的控制模块与所述的多画面服务器通信;所述的控制模块控制所述的获取模块和所述的转发模块协同工作,所述的控制模块接受上层的用户界面的控制,所述的获取模块通过操作系统提供的底层网络编程功能实时获取网络数据,并将获取到的数据交所述的转发模块处理;所述的转发模块在所述的获取模块转交的数据中分离出所述的 MCU 接收到的全部或部分视频数据,并按照控制指令将视频数据转发到多画面服务器。

所述的网络连接方式包括:采用共享式的以太网集线器,并将所述的 MCU 和所述的多画面支撑模块均连接到该集线器;或:

采用具有端口镜像功能的以太网交换机,并将所述的 MCU 和所述的多画面支撑模块均连接到该交换机,该交换机设置成将所述的 MCU 端口上收发全部数据镜像到所述的多画面支撑模块端口;或:

采用代理方式,使所述的 MCU 的全部通信均经过所述的多画面支撑模块进行代理转发。

所述的多画面支撑模块可为一工控机。

在本发明所述的系统中所述的 n 可满足以下条件: $n \geq 3$ 。

本发明所述的系统还包括: n 个终端、网络设备、多画面显示装置;其中: $n \geq 3$; 如图 9 和图 12 所示的联接可作为其中的主通信点;

所述的 n 个终端分别通过各自的网络设备与网络联接;

所述的 MCU 通过网络设备与网络联接;

所述的多画面支撑模块通过网络设备与所述的多画面服务器联接;

所述的多画面显示装置与所述的多画面服务器联接;

所述的 n 个终端将各自获取的 n 个通信点上的图像数据送入网络;

采用多画面支撑模块提取 MCU 从网络上接收到的 n 点图像数据,并将所

述的图像数据转发到多画面服务器进行处理;

所述的多画面服务器将接收到的图像数据转换为模拟的视频信号,并将所述的视频信号在所述的多画面显示装置上输出,从而实现在一个通信点上可以同时看到 n 点的画面。

- 5 本发明所述的系统还包括: n 个终端、网络设备、 n 个多画面显示装置、 n 个多画面服务器; 其中: $n \geq 3$; 如图 9 和图 12 所示的联接可作为其中的主通信点; 如图 10 所示的联接可作为其中的增强型分通信点;

所述的 n 个终端、 n 个多画面显示装置、 n 个多画面服务器分别通过各自的网络设备与网络联接;

- 10 所述的 MCU 通过网络设备与网络联接;

所述的多画面支撑模块通过网络设备与网络联接;

所述的多画面显示装置与所述的多画面服务器联接;

所述的 n 个终端将各自获取的 n 个通信点上的图像数据送入网络;

- 15 采用多画面支撑模块提取 MCU 从网络上接收到的 n 点图像数据, 并将所述的图像数据通过网络分别转发到 n 个多画面服务器进行处理;

n 个多画面服务器将接收到的图像数据转换为模拟的视频信号, 并将所述的视频信号在各自联接的多画面显示装置上输出, 从而实现在 n 点的任意一个通信点上可以同时看到 n 点的其他点的画面。

所述的网络可为 IP 网。

- 20 所述的多画面显示装置可为多画面电视墙。

本发明的有益效果在于: 通过提供一种多画面输出方法, 使得通信一方可以实时观看其它全部或多个通信点的图像信息, 极大的增强了可视通信的临场感, 使通信参与者仿佛置身于一个真实的会议环境, 全面提升可视通信的效果和质量;

- 25 多个图像信息分别显示在多个显示设备上, 不同于现有技术在一个显示设备上显示多个图像 (每个图像的分辨率下降), 图像分辨率很高, 图像运动流畅;

其可依托国际标准, 完全兼容现有和未来该技术领域的产品;

- 30 其可全面提升视频会议技术的应用解决方案, 极大的扩大视频会议技术的应用领域。

以上具体实施方式仅用于说明本发明而非用于限定本发明。

权 利 要 求

1. 一种多画面输出方法, 其特征在于:

在 n 点通信环境中设置多画面支撑模块, 采用所述的多画面支撑模块提取 MCU 接收到的 n 点图像数据并将所述的图像数据转发到多画面服务器;

5 所述的多画面服务器将接收到的图像数据转换为模拟的视频信号并输出, 从而实现 n 画面输出。

2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述的在 n 点通信环境中设置多画面支撑模块是指: 所述的多画面支撑模块可以设于 MCU 内; 或者, 所述的多画面支撑模块可以为独立的装置。

10 3. 根据权利要求 2 所述的方法, 其特征在于, 所述的多画面支撑模块可以设于 MCU 内包括:

在所述的多画面支撑模块与所述的多画面服务器之间建立控制信令的信道, 所述的信道采用进程间通信的方式实现;

15 在所述的多画面支撑模块与所述的 MCU 中的 MC 模块之间建立控制信令的信道, 所述的信道采用进程间通信的方式实现;

在所述的 MCU 中的 MC 模块与 MP 模块之间至少增加一个控制信道, 所述的信道采用进程间通信的方式实现; 所述的 MC 模块通过该控制信道控制所述的 MP 模块, 并将所述的图像数据传送到所述的多画面服务器。

20 4. 根据权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 所述的信道采用进程间通信的方式实现是指:

所述的信道可以采用 TCP/IP 通信, 或可以采用 RPC 通信, 或可以采用消息管道通信等。

5. 根据权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 在所述的多画面支撑模块与所述的多画面服务器之间建立控制信令的信道以进行信令通信;

25 所述的信道可以采用 TCP/IP 通信, 或可以采用 RPC 通信, 或可以采用消息管道通信等;

所述的信令可包括: 查询所述的多画面服务器能力、查询所述的多画面服务器工作状态、控制所述的多画面服务器、所述的多画面服务器报告工作状态等。

30 6. 根据权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 在所述的多画面支撑模

块与所述的 MCU 中的 MC 模块之间建立控制信令的信道以进行信令通信;

所述的信道可以采用 TCP/IP 通信,或可以采用 RPC 通信,或可以采用消息管道通信等;

所述的信令可包括: 所述的 MC 模块查询所述的多画面服务器的能力、
5 工作状态、媒体信道的信息,以及所述的多画面支撑模块报告所述的多画面服务器能力、工作状态、媒体信道的信息等。

7. 根据权利要求 3 所述的方法,其特征在于,在所述的 MCU 中的 MC 模块与 MP 模块之间至少增加一个控制信道以进行信令通信;

所述的信道可以采用 TCP/IP 通信,或可以采用 RPC 通信,或可以采用
10 消息管道通信等。

8. 根据权利要求 3 所述的方法,其特征在于包括以下步骤:

在多画面支撑模块与所述的多画面服务器之间建立控制信令的信道以
进行信令通信,所述的信道可以采用 TCP/IP 通信,并采用 TPKT 标准进行所
述信令的打包,所述的信令可包括: 查询所述的多画面服务器能力、查询所
15 述的多画面服务器工作状态、控制所述的多画面服务器、所述的多画面服务器报告工作状态等;

在多画面支撑模块与所述的 MCU 中的 MC 模块之间建立控制信令的信道
以进行信令通信,所述的信令可包括: 所述的 MC 模块查询所述的多画面服
务器的能力、工作状态、媒体信道的信息,以及所述的多画面支撑模块报告
20 所述的多画面服务器能力、工作状态、媒体信道的信息等;

所述的多画面服务器加电自检后通过与所述的多画面支撑模块之间的
信道报告自身系统能力和媒体信道的信息;

所述的多画面支撑模块通过与所述的 MC 模块之间的信道向 MC 模块报告
已就绪的所述的多画面服务器的系统能力和媒体信道的信息;

25 所述的 MC 模块控制所述的 MP 模块将所述的 n 点图像数据中的一个具体通信点的图像数据转发到所述的多画面服务器中的一个具体的媒体信道;

所述的 MC 模块控制所述的多画面支撑模块,以对所述的多画面服务器
进行控制。

9. 根据权利要求 2 所述的方法,其特征在于,所述的多画面支撑模块
30 可以为独立的装置包括:

所述的多画面支撑模块获取所述的 MCU 收发的数据;

所述的多画面支撑模块与所述的多画面服务器进行通信;

所述的多画面支撑模块内设有控制模块、数据获取模块、数据转发模块,其中所述的控制模块控制所述的数据获取模块和数据转发模块协同工作,将获取的数据转发到所述的多画面服务器。

5 10. 根据权利要求 9 所述的方法,其特征在于,所述的多画面支撑模块获取所述的 MCU 收发的数据是指:所述的多画面支撑模块与所述的 MCU 联接,并通过网卡获取所述的 MCU 收发的数据。

11. 根据权利要求 9 所述的方法,其特征在于,所述的控制模块接受上层的用户界面的控制。

10 12. 根据权利要求 9 所述的方法,其特征在于,所述的数据获取模块通过操作系统提供的底层网络编程功能实时获取网络数据,并将获取到的数据传送给所述的数据转发模块。

13. 根据权利要求 9 所述的方法,其特征在于,所述的数据转发模块从收到的数据中分离出 MCU 收发的全部或部分视频数据,并转发给所述的多画面服务器。

14. 根据权利要求 10 所述的方法,其特征在于,所述的多画面支撑模块与所述的 MCU 联接是指:网络联接;

所述的网络联接可采用共享式的以太网集线器,所述的 MCU 和所述的多画面支撑模块均连接到该集线器上;或者,

20 采用具有端口镜像功能的以太网交换机,所述的 MCU 和所述的多画面支撑模块均连接到该交换机,该交换机设置成将所述的 MCU 端口上收发的全部数据镜像到所述的多画面支撑模块端口;或者,

采用代理方式,使所述的 MCU 的全部通信均经过所述的多画面支撑模块进行代理转发。

25 15. 根据权利要求 9 所述的方法,其特征在于包括以下步骤:

所述的多画面支撑模块与所述的 MCU 联接,并通过网卡获取所述的 MCU 收发的数据,所述的联接是指网络联接,所述的网络联接可采用共享式的以太网集线器,所述的 MCU 和所述的多画面支撑模块均连接到该集线器上;或者采用具有端口镜像功能的以太网交换机,所述的 MCU 和所述的多画面支撑模块均连接到该交换机,该交换机设置成将所述的 MCU 端口上收发的全部数据镜像到所述的多画面支撑模块端口;或者采用代理方式,使所述的 MCU

的全部通信均经过所述的多画面支撑模块进行代理转发;

所述的控制模块接受上层的用户界面的控制;

所述的数据获取模块通过操作系统提供的底层网络编程功能实时获取网络数据, 并将获取到的数据传送给所述的数据转发模块;

5 所述的数据转发模块从收到的数据中分离出 MCU 收发的全部或部分视频数据, 并转发给所述的多画面服务器。

16. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述的多画面服务器将接收到的图像数据转换为模拟的视频信号并输出包括:

10 所述的多画面服务器接受所述的多画面支撑模块的控制, 并接收所述的多画面支撑模块转发的图像数据, 并对接收到的图像数据进行解码, 将图像数据还原为数字化的图像, 再通过 D/A 变换将数字化的图像转换为模拟的视频信号进行输出。

17. 根据权利要求 16 所述的方法, 其特征在于包括以下步骤:

15 所述的多画面服务器接收所述的多画面支撑模块转发的图像数据, 并将所述的图像数据递交到解码器进行解码;

所述的解码器接收视频数据, 并对视频数据进行解码, 将压缩的视频数据解压缩为图像 (YUV 格式或其它图像表示格式) 数据, 然后通过 D/A 变换模块将数字化的图像数据转换成模拟的视频信号进行输出。

20 18. 根据权利要求 17 所述的方法, 其特征在于, 所述的多画面服务器可进行初始化、启动、停止、暂停、画面更新请求等设置。

19. 根据权利要求 8 或 15 所述的方法, 其具体步骤为:

所述的多画面服务器接收所述的多画面支撑模块转发的图像数据, 并将所述的图像数据递交到解码器进行解码;

25 所述的解码器接收视频数据, 并对视频数据进行解码, 将压缩的视频数据解压缩为图像格式数据, 然后通过 D/A 变换模块将数字化的图像数据转换成模拟的视频信号进行输出。

20. 根据权利要求 1 至 18 任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述的 n 满足以下条件: $n \geq 1$ 。

30 21. 根据权利要求 19 所述的方法, 其特征在于, 所述的 n 满足以下条件: $n \geq 3$ 。

22. 一种多画面输出系统, 包括: MCU; 其特征在于还包括: 多画面支

撑模块、多画面服务器;

采用多画面支撑模块提取 MCU 接收到的 n 点图像数据,并将所述的图像数据转发到多画面服务器;

所述的多画面服务器将接收到的图像数据转换为模拟的视频信号,并将
5 所述的视频信号输出,从而实现 n 画面输出。

23. 根据权利要求 22 所述的系统,其特征在于,所述的多画面支撑模块可内置于所述的 MCU,其中:

在所述的多画面支撑模块与所述的 MCU 中的 MC 模块之间建立控制信令的信道,所述的信道采用进程间通信的方式实现;

10 在所述的多画面支撑模块与所述的多画面服务器之间建立控制信令的信道,所述的信道采用进程间通信的方式实现;

在所述的 MCU 中的 MC 模块与 MP 模块之间至少增加一个控制信道,所述的信道采用进程间通信的方式实现,所述的 MC 模块通过该控制信道控制所述的 MP 模块,并将所述的图像数据传送到所述的多画面服务器。

15 24. 根据权利要求 23 所述的系统,其特征在于,所述的在多画面支撑模块与所述的多画面服务器之间建立控制信令的信道包括:

所述的信道可以采用 TCP/IP 通信,或可以采用 RPC 通信,或可以采用消息管道通信等;

20 并采用 TPKT 标准进行所述信令的打包,所述的信道用于所述的多画面支撑模块和所述的多画面服务器之间进行信令通信。

25. 根据权利要求 24 所述的系统,其特征在于,所述的信令包括:查询所述的多画面服务器能力、查询所述的多画面服务器工作状态、控制所述的多画面服务器、所述的多画面服务器报告工作状态等。

26. 根据权利要求 23 所述的系统,其特征在于,所述的在多画面支撑
25 模块与所述的 MCU 中的 MC 模块之间建立控制信令的信道包括:

所述的信道可以采用 TCP/IP 通信,或可以采用 RPC 通信,或可以采用消息管道通信等;

所述的信令为:所述的 MC 模块查询所述的多画面服务器的能力、工作状态、媒体信道的信息,以及所述的多画面支撑模块报告所述的多画面服务器能力、工作状态、媒体信道的信息等。
30

27. 根据权利要求 22 所述的系统,其特征在于,所述的多画面支撑模

块可为一独立装置，其中包括：控制模块、数据获取模块、数据转发模块、以及网卡；

所述的网卡通过网络连接方式接收到所述的 MCU 的数据；

所述的控制模块与所述的多画面服务器通信；

- 5 所述的控制模块控制所述的数据获取模块和所述的数据转发模块协同工作，所述的控制模块接受上层的用户界面的控制，所述的数据获取模块通过操作系统提供的底层网络编程功能实时获取网络数据，并将获取到的数据交所述的数据转发模块处理；

- 10 所述的数据转发模块在所述的数据获取模块转交的数据中分离出所述的 MCU 接收到的全部或部分视频数据，并按照控制指令将视频数据转发到多画面服务器。

28. 根据权利要求 27 所述的系统，其特征在于，所述的网络连接方式包括：采用共享式的以太网集线器，并将所述的 MCU 和所述的多画面支撑模块均连接到该集线器；或：

- 15 采用具有端口镜像功能的以太网交换机，并将所述的 MCU 和所述的多画面支撑模块均连接到该交换机，该交换机设置成将所述的 MCU 端口上收发的全部数据镜像到所述的多画面支撑模块端口；或：

采用代理方式，使所述的 MCU 的全部通信均经过所述的多画面支撑模块进行代理转发。

- 20 29. 根据权利要求 27 所述的系统，其特征在于，所述的多画面支撑模块可为工控机，或者可为 PC 机。

30. 根据权利要求 22 所述的系统，其特征在于，所述的多画面服务器包括：控制模块、媒体数据模块、解码器、D/A 变换模块；

- 25 所述的控制模块与所述的多画面支撑模块建立控制信道，并接受所述的多画面支撑模块的控制；

所述的媒体数据接收模块接收所述的 MP 模块转发的媒体数据，并将媒体数据递交到解码器；

- 30 所述的解码器模块接收视频数据，并对视频数据进行解码，将压缩的视频数据解压缩为图像数据，然后通过所述的 D/A 变换模块将数字化的图像数据转换成模拟的视频信号进行输出。

31. 根据权利要求 30 所述的系统，其特征在于，所述的多画面服务器

可为工控机, 或者可为 PC 机。

32. 根据权利要求 22 至 31 任意一项所述的系统, 其特征在于所述的 n 满足以下条件: $n \geq 3$ 。

33. 根据权利要求 22 至 31 任意一项所述的系统, 其特征在于还包括:
5 n 个终端、网络设备、多画面显示装置; 其中: $n \geq 3$;

所述的 n 个终端分别通过各自的网络设备与网络联接;

所述的 MCU 通过网络设备与网络联接;

所述的多画面支撑模块通过网络设备与所述的多画面服务器联接;

所述的多画面显示装置与所述的多画面服务器联接;

10 所述的 n 个终端将各自获取的 n 个通信点上的图像数据送入网络;

采用多画面支撑模块提取 MCU 从网络上接收到的 n 点图像数据, 并将所述的图像数据转发到多画面服务器进行处理;

15 所述的多画面服务器将接收到的图像数据转换为模拟的视频信号, 并将所述的视频信号在所述的多画面显示装置上输出, 从而实现在一个通信点上可以同时看到 n 点的画面。

34. 根据权利要求 22 至 31 任意一项所述的系统, 其特征在于还包括:
 n 个终端、网络设备、 n 个多画面显示装置、 n 个多画面服务器; 其中: $n \geq 3$ 。

所述的 n 个终端、 n 个多画面显示装置、 n 个多画面服务器分别通过各自的网络设备与网络联接;

20 所述的 MCU 通过网络设备与网络联接;

所述的多画面支撑模块通过网络设备与网络联接;

所述的多画面显示装置与所述的多画面服务器联接;

所述的 n 个终端将各自获取的 n 个通信点上的图像数据送入网络;

25 采用多画面支撑模块提取 MCU 从网络上接收到的 n 点图像数据, 并将所述的图像数据通过网络分别转发到 n 个多画面服务器进行处理;

n 个多画面服务器将接收到的图像数据转换为模拟的视频信号, 并将所述的视频信号在各自联接的多画面显示装置上输出, 从而实现在 n 点的任意一个通信点上可以同时看到 n 点的其他点的画面。

35. 根据权利要求 33 所述的系统, 其特征在于, 所述的网络为 IP 网;
30 所述的多画面显示装置为多画面电视墙; 所述的多画面支撑模块可以选择通过独立的通信接口与所述的多画面服务器进行连接。

36. 根据权利要求 34 所述的系统, 其特征在于, 所述的网络为 IP 网; 所述的多画面显示装置为多画面电视墙; 所述的多画面支撑模块可以选择通过独立的通信接口与所述的多画面服务器进行连接。

1/11

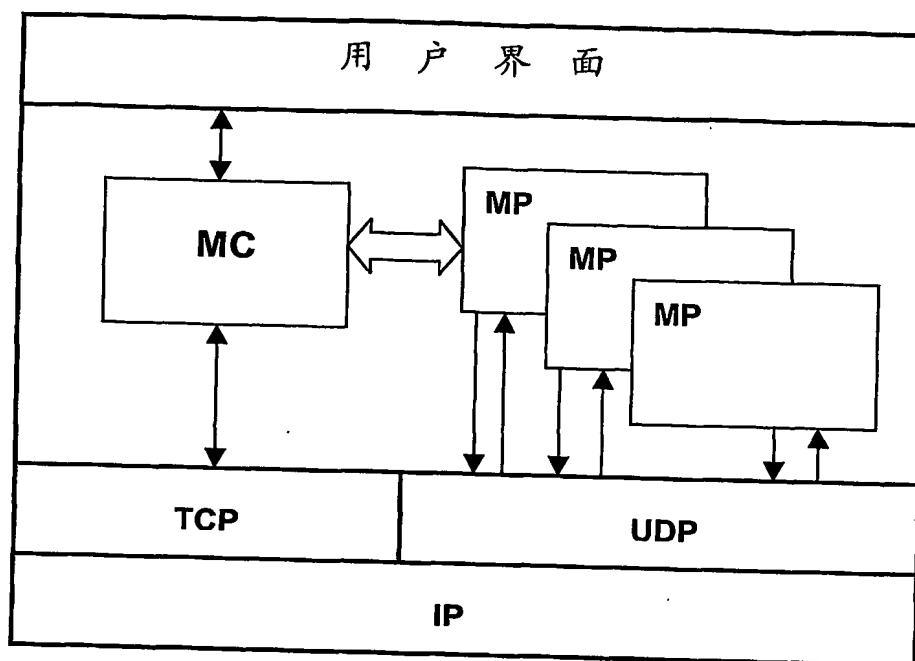


图 1

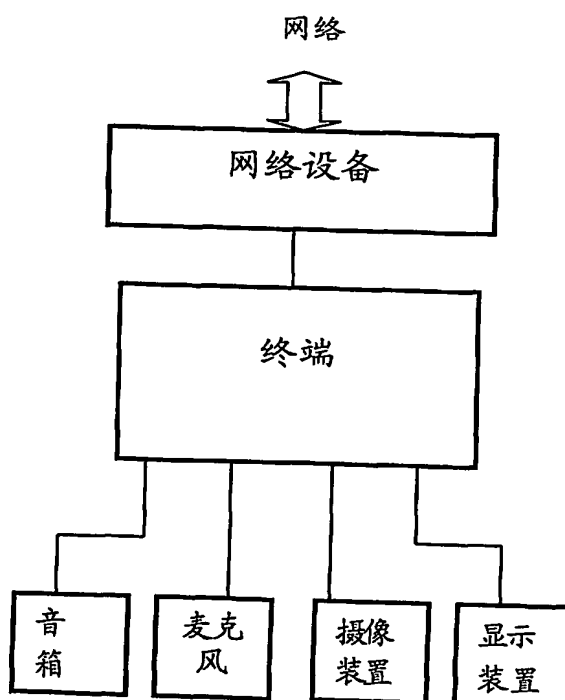


图 2

2/11

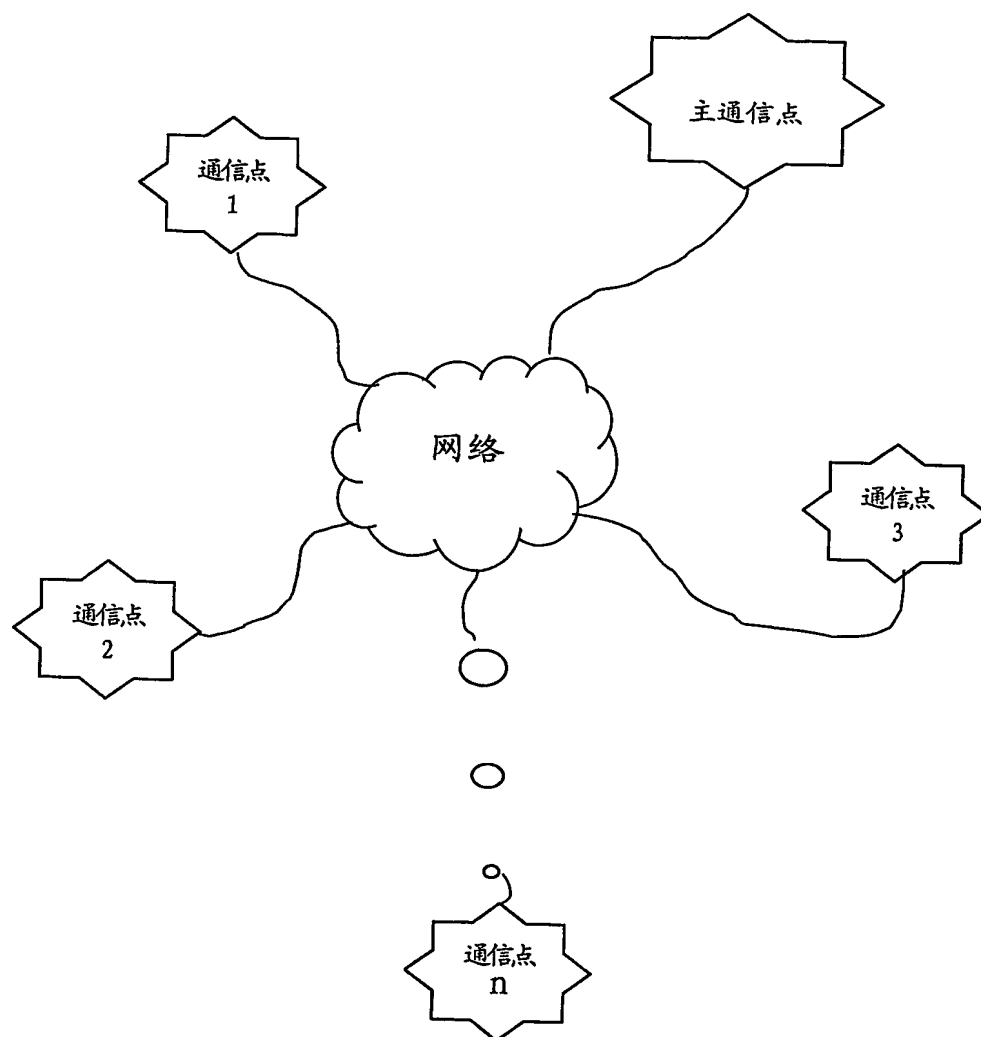


图 3

3/11

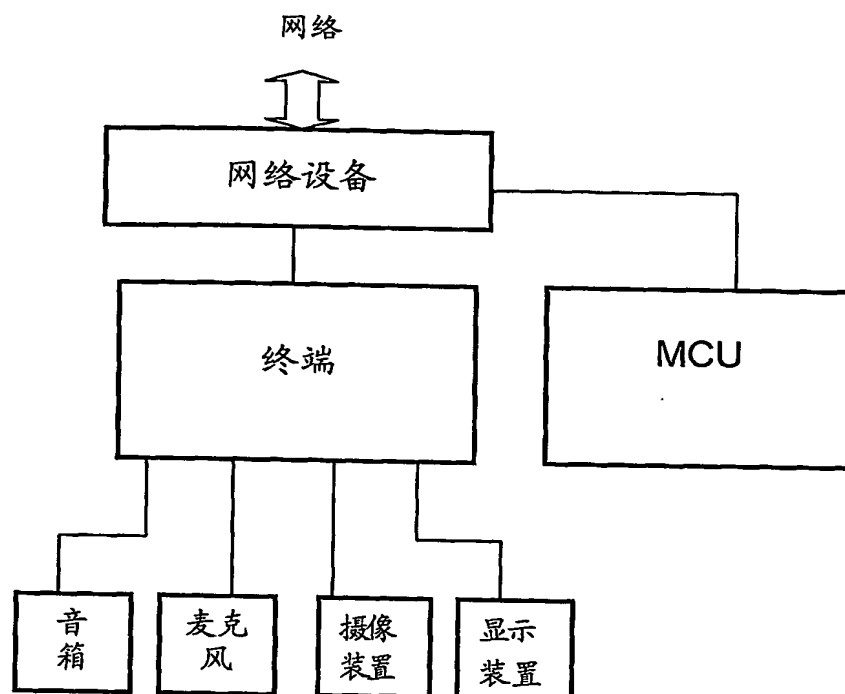


图 4

4/11

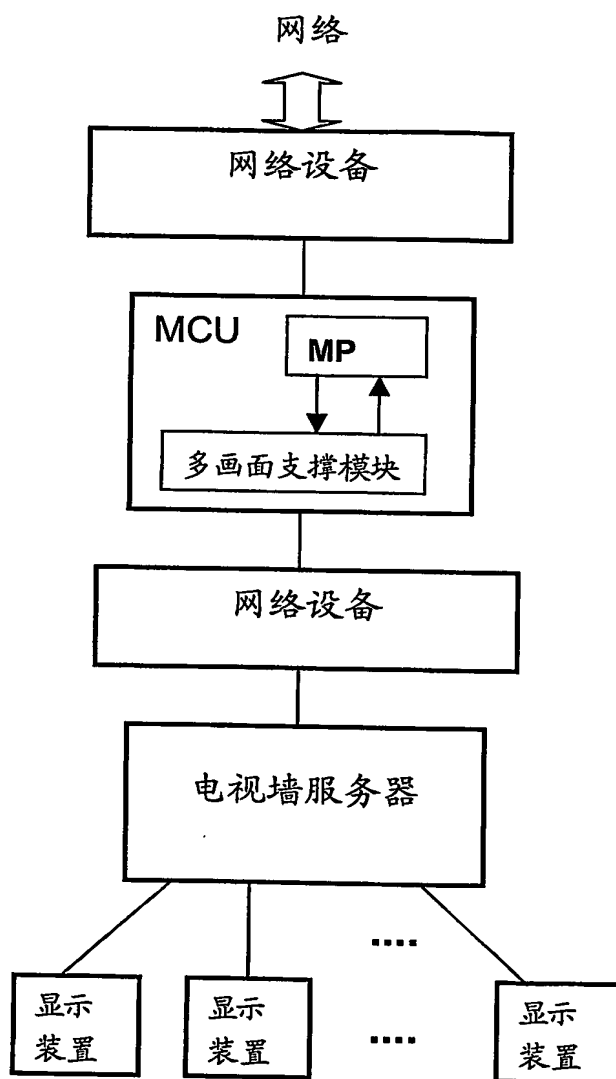


图 5

5/11

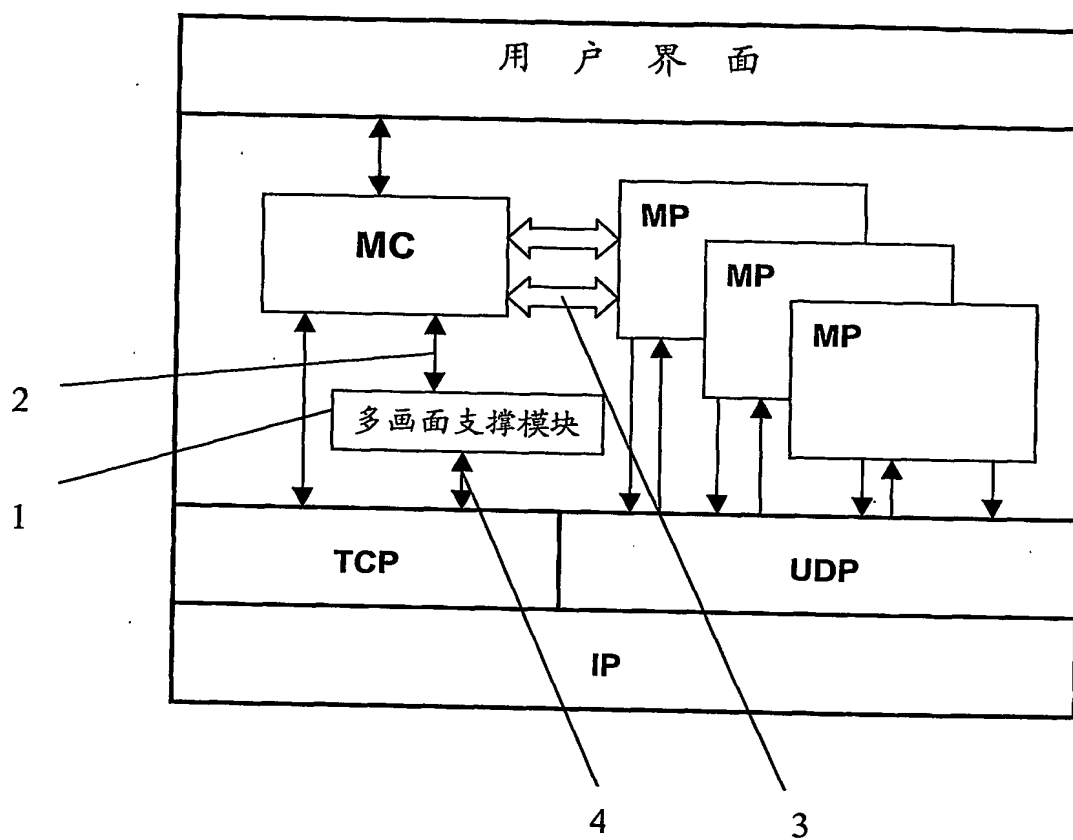


图 6

6/11

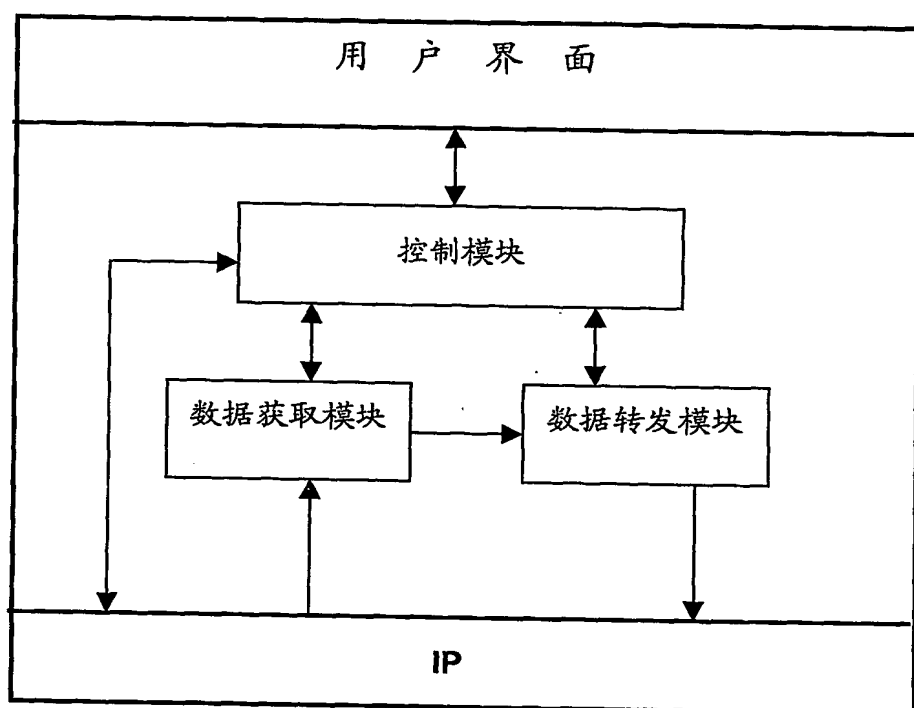


图 7

7/11

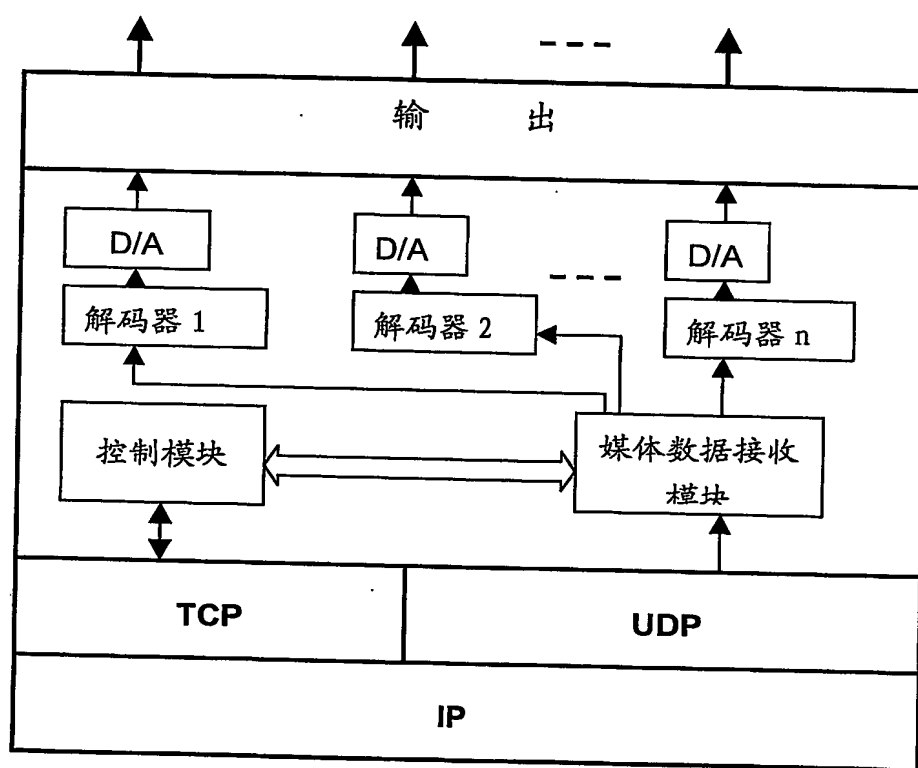


图 8

8/11

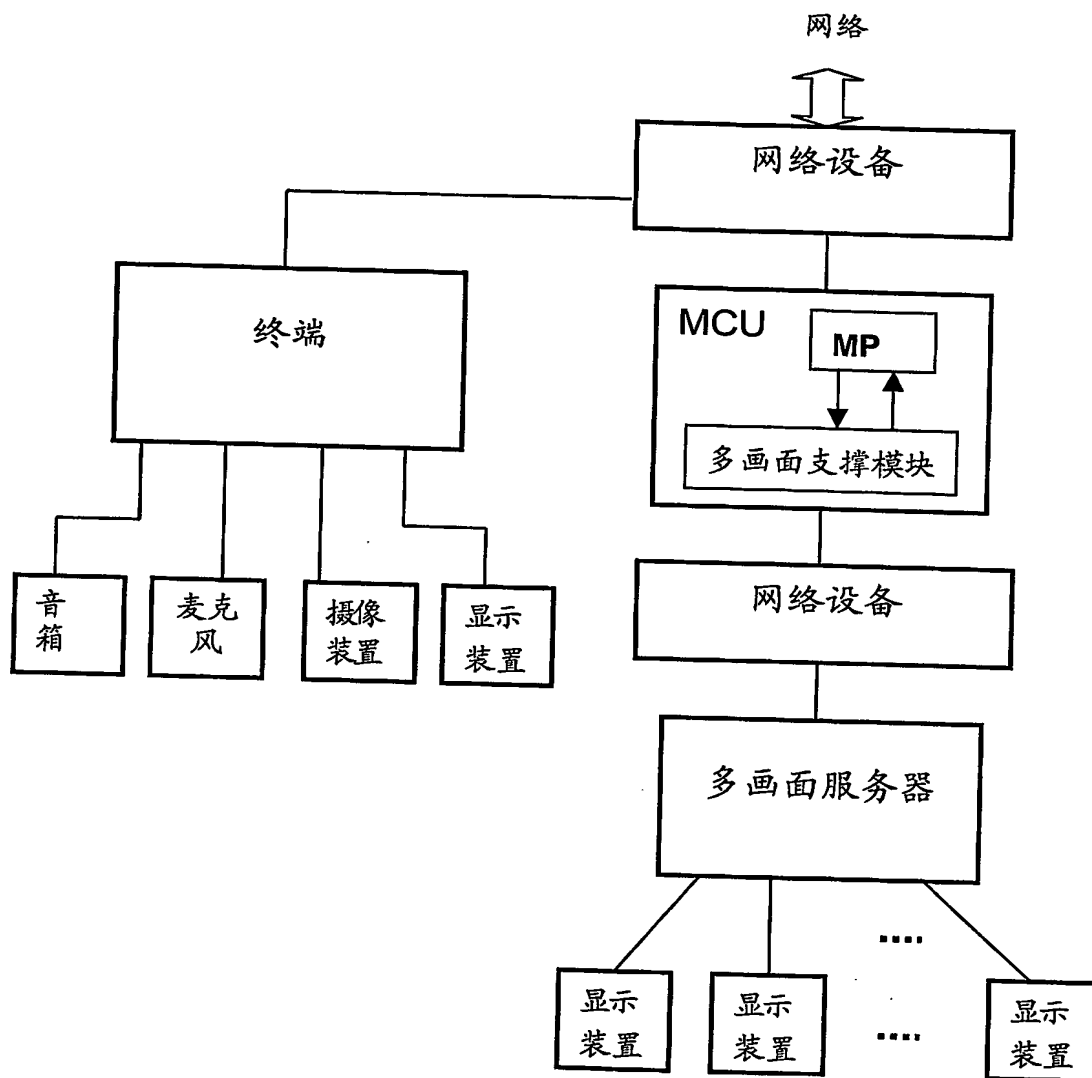


图 9

9/11

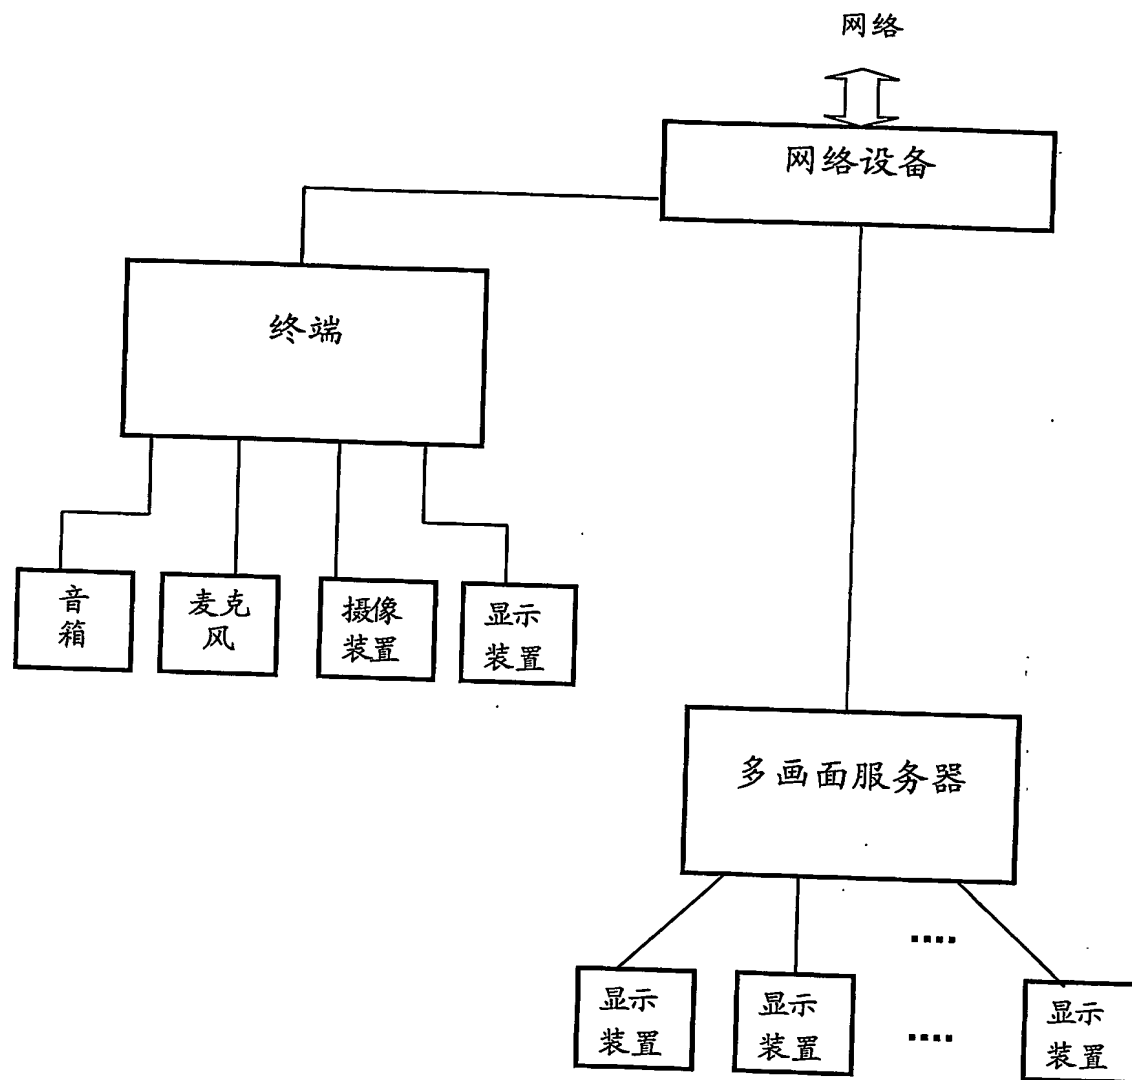


图 10

10/11

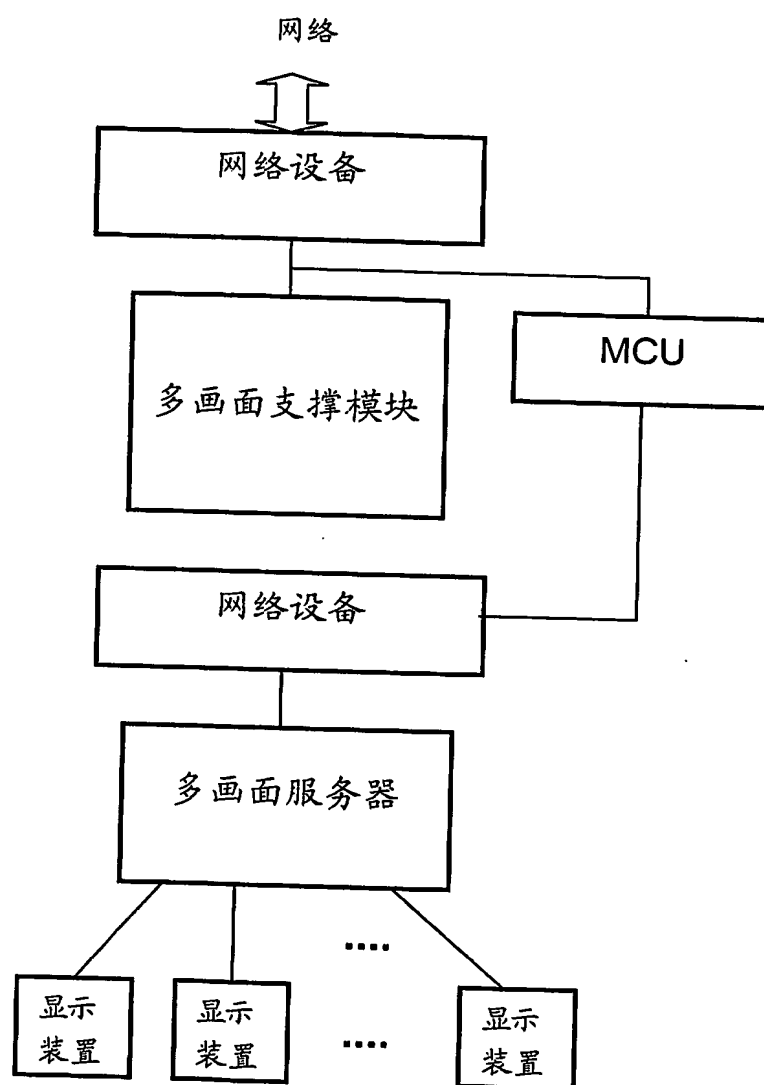


图 11

11/11

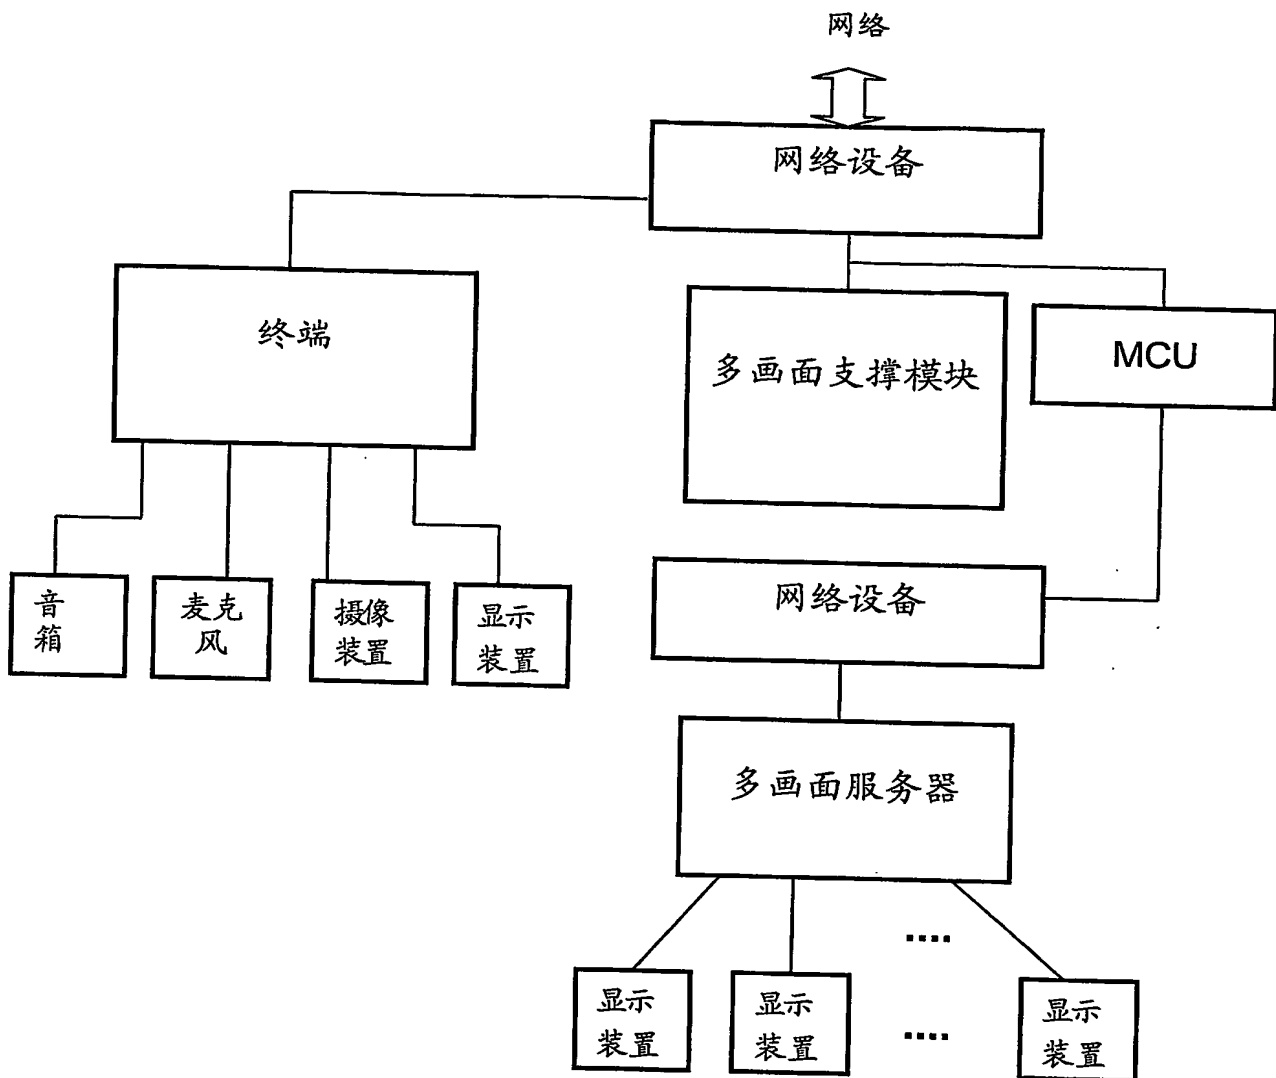


图 12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN03/01116

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC⁷ H04N7/15

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC⁷ H04N7 H04M3

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

WPI,EPODOC,PAJ,CNPAT:MCU, SCREEN, VIDEO, CONFERENCE, IP

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP3097736B2 (NEC CORP) 10.Oct.2000 (10.10.00) , the whole document	1-36
A	US5627825A (IBM CORP) 06.May.1997 (06.05.97) , the whole document	1-36

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim (S) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
10.Mar.2004 (10.03.04)

Date of mailing of the international search report

25 · MAR 2004 (25 · 03 · 2004)

Name and mailing address of the ISA/CN
6 Xitucheng Rd., Jimen Bridge, Haidian District,
100088 Beijing, China
Facsimile No. 86-10-62019451

Authorized officer

WEI Wei

Telephone No. 86-10-62084679



INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN03/01116

Patent Document Cited in Search Report	Publication Date	Patent Family Member(s)	Publication Date
JP3097736B2	10.10.00	None	None
US5627825A	06.05.97	GB2281672A	08.03.95
		EP0642271A1	08.03.95
		JP7107452A	21.04.95

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN03/01116

A. 主题的分类

IPC⁷ H04N7/15

按照国际专利分类表(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类体系和分类号)

IPC⁷ H04N7 H04M3

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称和, 如果实际可行的, 使用的检索词)

WPI,EPODOC,PAJ,CNPAT:MCU, SCREEN, VIDEO, CONFERENCE, IP

C. 相关文件

类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求编号
A	JP3097736B2 (NEC CORP) 10.10 月 2000 (10.10.00), 全文	1-36
A	US5627825A (IBM CORP) 06.05 月 1997 (06.05.97), 全文	1-36

☐ 其余文件在 C 栏的续页中列出。

☒ 见同族专利附件。

* 引用文件的专用类型:

“A” 明确叙述了被认为不是特别相关的一般现有技术的文件

“B” 在国际申请日的当天或之后公布的在先的申请或专利

“L” 可能引起对优先权要求的怀疑的文件, 为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布的在后文件, 它与申请不相抵触, 但是引用它是为了理解构成发明基础的理论或原理

“X” 特别相关的文件, 仅仅考虑该文件, 权利要求所记载的发明就不能认为是新颖的或不能认为是有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 权利要求记载的发明不具有创造性

“&” 同族专利成员的文件

国际检索实际完成的日期

10.03 月 2004 (10.03.04)

国际检索报告邮寄日期

25 · 3月 2004 (25 · 03 · 2004)

国际检索单位名称和邮寄地址


ISA/CN

中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088)

传真号: 86-10-62019451

受权官员

魏 玮



电话号码: 86-10-62084679

国际检索报告
关于同族专利成员的情报

国际申请号
PCT/CN03/01116

检索报告中引用的 专利文件	公布日期	同族专利成员	公布日期
JP3097736B2	10.10.00	无	无
US5627825A	06.05.97	GB2281672A	08.03.95
		EP0642271A1	08.03.95
		JP7107452A	21.04.95